


## Produktinformation

# ALBIXON QBIG BENEFIT G2 - Skimmerpool

Art-Nr.: AS-100155 / Marke: [Albixon](#)


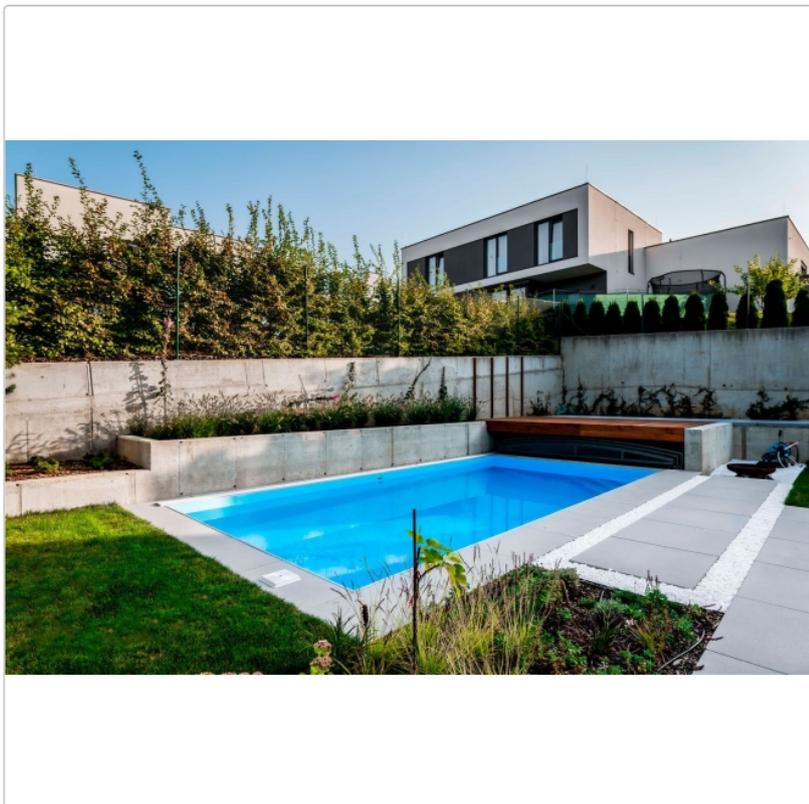


**7.161,00 EUR**


inkl. 19% USt. inkl. [Versand](#)

🚚 Lieferzeit 4 - 6 Wochen



Dieses Produkt ist versandkostenfrei!

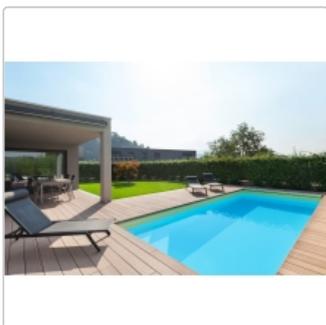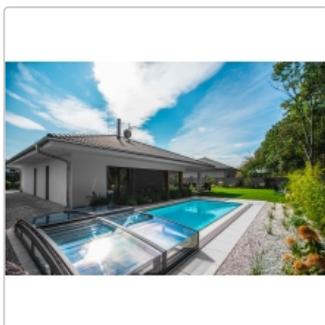

Produktinformation

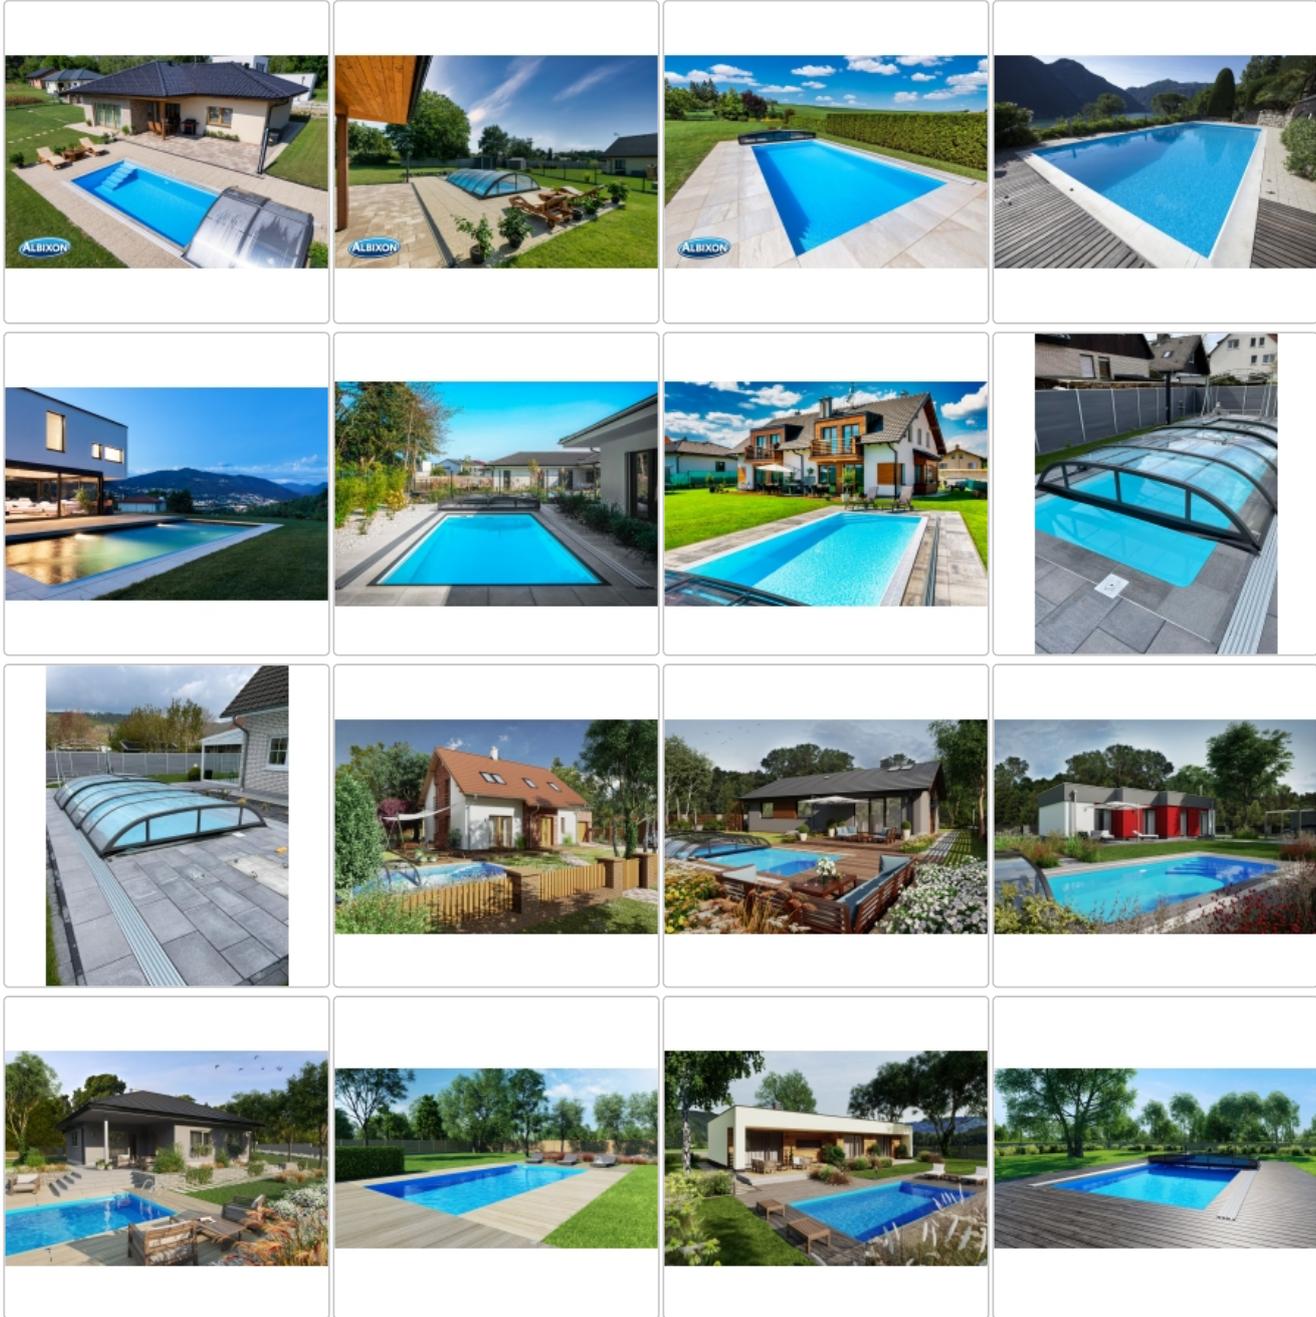

# Produktinformation

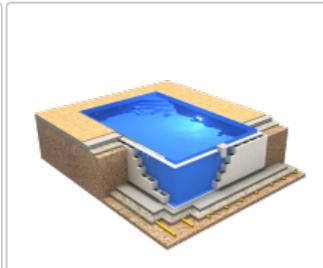
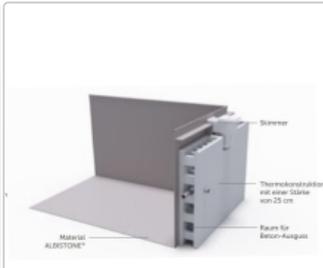


**Technische Leistungs-Optionen**


	POOL 1200 1200 Liter	POOL 1500 1500 Liter	POOL 1800 1800 Liter	POOL 2100 2100 Liter	POOL 2400 2400 Liter
Standardleistung	1200 W	1500 W	1800 W	2100 W	2400 W
Maximale Leistung	1200 W	1500 W	1800 W	2100 W	2400 W
Spannung	230V	230V	230V	230V	230V
Phasen	1-Phase	1-Phase	1-Phase	1-Phase	1-Phase
Wärmepumpe	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

**Technische Leistungs-Optionen**

	POOL 1200 1200 Liter	POOL 1500 1500 Liter	POOL 1800 1800 Liter
Standardleistung	1200 W	1500 W	1800 W
Maximale Leistung	1200 W	1500 W	1800 W
Spannung	230V	230V	230V
Phasen	1-Phase	1-Phase	1-Phase
Wärmepumpe	Nein	Nein	Nein

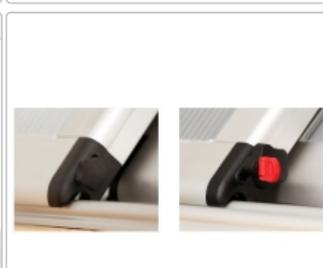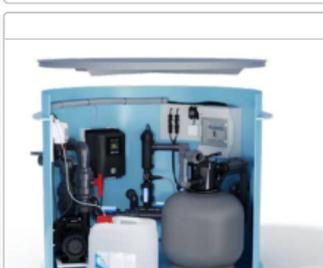

## Produktinformation

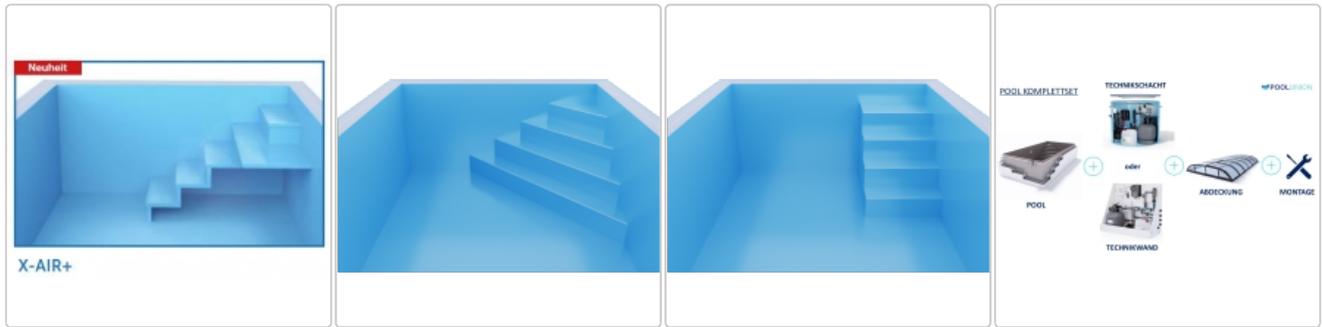

**Sie haben die Möglichkeit die Schwimmbecken:  
Größen, Tiefen und Beckenfarbe zu konfigurieren.**

### Schwimmbecken Maße von ALBIXON:

**B** 3,00 x **L** 5,00 x **H** 1,20 / 1,50m

**B** 3,00 x **L** 6,00 x **H** 1,20 / 1,50m

**B** 3,00 x **L** 7,00 x **H** 1,50m

**B** 3,00 x **L** 8,00 x **H** 1,50m

**B** 3,50 x **L** 7,00 x **H** 1,20 / 1,50m


**B** 3,50 x **L** 8,00 x **H** 1,50m

**B** 4,00 x **L** 8,00 x **H** 1,20 / 1,50m

### Schwimmbecken Farben:


Die Swimmingpools bieten **ALBIXON** überwiegend in 3 Farben an

## Produktinformation

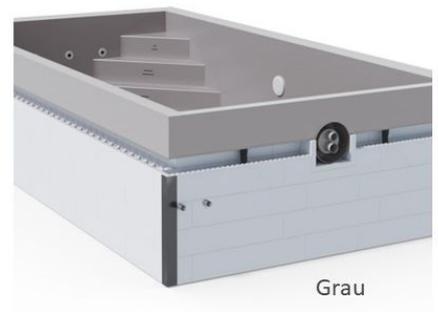

### Schwimmbecken Tiefe:

150 cm  
120 cm

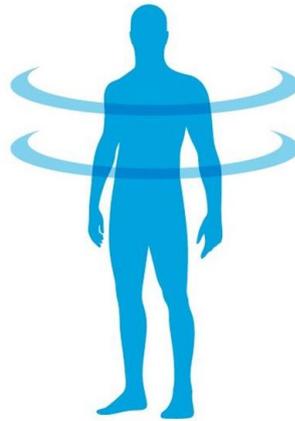

---

### Schwimmbecken Stufentypen:

---

## Produktinformation



Gerade über die Ecke



Rechteckig in der Ecke



Aero



X-AIR+ (mit Relaxbank)



X-AIR (ohne Relaxbank)



Rechteckig\*\*

\*Bei den Treppen X-AIR und X-AIR+ können Sie die blaue oder weiße Variante wählen.

\*\*Nur Auftragsfertigung

### Rutschhemmende Stufen:

In der Nähe der Kante einer jeden Stufe hat **ALBIXON®** drei feine Nuten gefräst, die ein Ausrutschen verhindern. Gleichzeitig sind sie aufgrund ihrer Form widerstandsfähig gegenüber der Ablagerung von Verschmutzungen.

Die rutschhemmende Variante ist nicht für kreisförmige Stufen verfügbar.

Die einzelnen Stufen haben eine Höhe von 30 cm. Im Swimmingpool mit einer Tiefe von 120 cm finden Sie somit 3 Stufen, in einem 150 cm tiefen Swimmingpool dann 4 Stufen.

## Produktinformation



Europas führender Poolhersteller



Europas führender Poolhersteller

Das Material **ALBISTONE®** zeichnet sich vor allem durch hohe Farbbeständigkeit und UV-Stabilität aus. Ein bedeutender Vorteil ist die maximale mechanische Beständigkeit und Festigkeit, dank deren die Lebensdauer dieses Materials bis zu 50 Jahre erreicht.

**ALBISTONE®** ist ein frostbeständiges Material mit ausgezeichneten Wärme Isolierungseigenschaften.

### **Fertigungstechnologie der Schwimmbecken:**

**ALBISTONE®** Schwimmbecken werden Grundbauelementen in Platten- und Rollbandform produziert.

Die Verbindung wird durch extrudiertes Heißluftschweißen mit großer Schweißnahtfestigkeit erreicht - höher als die Festigkeit des eigenen Materials an sich!

Ein Bruch des Schwimmbeckens in den Schweißnähten ist daher vollkommen ausgeschlossen.

### **Materialzähigkeit:**

Das Material **ALBISTONE®** hat mindestens eine 5x höhere Widerstandsfähigkeit gegen Durchschlag (Schlagfestigkeit) als das Polypropylen in der gewöhnlich verwendeten Form.

### **Wärmebeständigkeit:**

Bedeutender Vorteil dieses Materials ist die Wärmebeständigkeit. **ALBISTONE®** lässt sich **unterbrochen** bei Temperaturen von **-40 °C bis +70 °C** verwenden.

### **UV-Stabilisierung:**

Das Material **ALBISTONE®** zeichnet sich durch hohe Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlung und seine Lebenszeit ist mehrmals höher als bei sonstigen Materialien, die für Herstellung der Schwimmbecken verwendet werden.

## Produktinformation

### Gesundheitliche Unbedenklichkeit:

**ALBISTONE®** ist gesundheitlich unbedenklich. Es entspricht den Hygienevorschriften der Tschechischen Republik für den Kontakt mit Lebensmitteln und erfüllt ebenfalls ähnliche Vorschriften der EU und USA.

## Technik



Die Pool-Technologie wird oft als Pool-Motor bezeichnet. Er ist auf den ersten Blick nicht sichtbar, hält aber alles am Laufen.

Die Umwälzpumpe sorgt für den Wasserkreislauf. Weiter gibt es hier auch eine Sandfiltration, die mechanische Verunreinigungen aus dem Wasser entfernt. Daran schließt sich eine Wasseraufbereitung an, die das Poolwasser in einwandfreiem Zustand hält. Wichtig sind ebenfalls Wasserattraktionen wie Gegenstrom.

Dank der Wasseraufbereitung bleibt der Pool klar und in gutem Zustand, wobei wichtige Parameter im Gleichgewicht bleiben. Die Grundbehandlung stellt eine UV-Lampe dar, die alle biologischen Verunreinigungen aus dem Wasser entfernt. Am beliebtesten ist die Salzwasseraufbereitung mit Hilfe der Salzanlage. Aus dem Salzwasser im Pool wird das notwendige Chlor in natürlicher Konzentration produziert, welches das Poolwasser desinfiziert. Salzanlagen erfreuen sich wachsender Beliebtheit auch deswegen, weil sie vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten bieten wie z.B. automatische Einstellung des pH-Werts.

## Technikschacht:

Für die Vereinfachung der Auswahl bieten wir für Sie komplette technologische Schächte an, die mit Standard-Komponenten ausgestattet sind, die nur an den Swimmingpool und zu einer Energiequelle angeschlossen werden müssen.

Die Schächte befinden sich in direkter Nähe des Swimmingpools und sind so immer erreichbar.

**ALBIXON** bietet die Technikschächte in folgenden Modellen an:

**Produktinformation**



## Produktinformation

MODELL	BASIC PLUS	COMFORT	ECONOMIC	COMFORT PLUS	OXY	OXY PLUS	UV	UV PLUS	STATION	STATION PLUS
Filtration	Sand P500 – 85 kg									
Pumpe	PREVA 50 – Durchfluss 9 m <sup>3</sup> /h									
Wasseraufbereitung	Chlor	Chlor halbautomatisch		Sauerstoff, Chlor halbautomatisch	Sauerstoff, Chlor, UV halbautomatisch		Chlor halbautomatisch			
Wasser	Salzig 4 g/l	Salzig 3 g/l		Salzig 1,5 g/l	Salzig 1,5 g/l		Süß			
Automatische pH-Wert-Regulierung	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatische Desinfektionsregelung	X	X	optional	optional	optional	optional	✓	✓	✓	✓
Vorbereitung für intelligente Steuerung	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vorbereitung für Wärmepumpe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vorbereitung für Abfluss	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vorbereitung für Gegenstromanlage	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓
Gegenstrompumpe	X	X	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓
Fernbedienung der Poolbeleuchtung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rohrleitung, Fittings	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schaltkasten	<sup>1)</sup> ✓	<sup>1)</sup> ✓	<sup>1)</sup> ✓	<sup>1)</sup> ✓	<sup>1)</sup> ✓	<sup>1)</sup> ✓	<sup>1)</sup> ✓	<sup>1)</sup> ✓	<sup>1)</sup> ✓	<sup>1)</sup> ✓
Schachtdurchmesser	120 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Schachttiefe	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
Deckelfarbe	Grau									

1) Der Schaltkasten ist mit einem Elektroanschluss für die nachträgliche Montage einer zusätzlichen Steckdose ausgestattet.

### Technikwand:

Die technologische Wand bietet eine leicht zugängliche Alternative zum Aufstellen der Pool-Technik. Diese können in einem Keller, in einer Garage oder in einem Gartenhaus aufgestellt werden. Die Technikwand darf nicht mehr als 10 Meter vom Schwimmbecken entfernt sein. Wenn eine Gegenstromanlage im Lieferumfang enthalten ist, muss die Gegenstrompumpe immer innerhalb eines Meters von der Maske der Gegenstromanlage in einem separaten Schacht untergebracht werden.

**ALBIXON** bietet die Technikwände in folgenden Modellen an:

## Produktinformation



MODELL	BASIC PLUS	ECONOMIC	OXY	UV	STATION PLUS
Filtration	Sand P500 – 85 kg				
Pumpe	PREVA 50 – Durchfluss 9 m <sup>3</sup> /h				
Wasseraufbereitung	Chlor	Chlor halbautomatisch	Sauerstoff, Chlor halbautomatisch	Sauerstoff, Chlor, UV halbautomatisch	Chlor halbautomatisch
Wasser	Salzig 4 g/l	Salzig 3 g/l	Salzig 1,5 g/l	Salzig 1,5 g/l	Süß
Automatische pH-Wert-Regulierung	X	✓	✓	✓	✓
Automatische Desinfektionsregelung	X	optional	optional	✓	✓
Vorbereitung für intelligente Steuerung	X	✓	✓	✓	✓
Vorbereitung für Wärmepumpe	✓	✓	✓	✓	✓
Vorbereitung für Abfluss	✓	✓	✓	✓	✓
Kombination mit Gegenstromanlage möglich	✓	✓	✓	✓	✓
Gegenstrompumpe	X	X	X	X	X
Fernbedienung der Poolbeleuchtung	✓	✓	✓	✓	✓
Rohrleitung, Fittings	✓	✓	✓	✓	✓
Schaltkasten	<sup>1)</sup> ✓	<sup>1)</sup> ✓	<sup>1)</sup> ✓	<sup>1)</sup> ✓	<sup>1)</sup> ✓
Abmessungen (B x H x T)	160 x 140 x 69 cm	160 x 140 x 69 cm	160 x 140 x 69 cm	160 x 140 x 69 cm	160 x 140 x 69 cm
Wandfarbe	Weiß				

---

## Produktinformation

1) Der Schaltkasten ist mit einem Elektroanschluss für die nachträgliche Montage einer zusätzlichen Steckdose ausgestattet.

---

### Poolüberdachung

Die Poolüberdachung dient als Schutzschirm für Ihren Pool.

**Vorteile:**

- Kindersicherheit
  - Wasserreinheit
  - Verlängerung der Badesaison
-

## Produktinformation

### Überdachung – technische Details



**Langlebiges Polycarbonat** mit UV-Stabilisierung bietet ihrem Pool perfekten Schutz.

**Die Überdachungskonstruktion** besteht aus hochbeständigen Profilen. Die Profile sind elegant abgerundet und werden strengen Tests unterzogen.



**Die Arretierungen** sichern die Überdachung gegen ungewollte Bewegungen. Für noch mehr Sicherheit empfehlen wir eine abschließbare Variante.

**Dank Rollen** mit gekapselten Edelstahllagern ist die Bewegung der Überdachung ein Kinderspiel. Raffinierte Haken verhindern das Anheben des Moduls.

**Die vollständig begehbare Schienenanlage Air** lässt sich leicht im Boden versenken und zeichnet sich durch versteckte Verankerungselemente aus.

### Deckmaterial der Überdachung:

#### **Klarglas**

Die beliebteste Variante ist 4 mm dickes kompaktes Polycarbonat. Sie werden das elegante Aussehen und die perfekte Transparenz lieben. UV-Schutz ist selbstverständlich.

---

## Produktinformation



---

### **Doppelstegplatten**

Doppelstegplatten mit 8 oder 10 mm dickes Kammerpolycarbonat ist eine Konstante.

Es verfügt über hervorragende Isoliereigenschaften und bietet genügend Privatsphäre beim Baden unter der Überdachung.  
UV-Schutz ist selbstverständlich.

---

## Produktinformation



### Profilfarbe

Die Überdachungskonstruktion können Sie je nach Model in **Silver Elox, Anthrazit oder Carbon** bestellen.

---

## Produktinformation



---

### **KLASIK / KLASIK CLEAR**

Eine mittelgroße Überdachung.


Ein Klassiker, der niemand überdrüssig wird, ist die Überdachung KLASIK.

---

## Produktinformation



quick & easy  
**ALBIXON BOX**

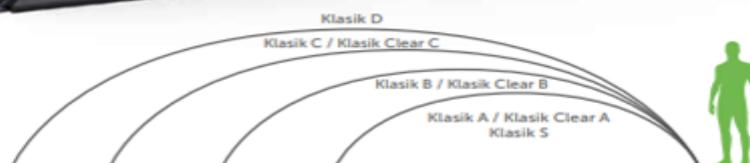

Typ	Klasik S	Klasik A	Klas. Clear A	Klasik B	Klas. Clear B	Klasik C	Klas. Clear C	Klasik D
Maximal überdachte Fläche	331 x 420 cm	317 x 635 cm		413 x 850 cm		499 x 1060 cm		564 x 1276 cm
Anzahl der Elemente	2	3		4		5		6
Außenbreite	361 cm	361 cm		471 cm		571 cm		650 cm
Innenbreite	347 cm	333 cm		429 cm		515 cm		580 cm
Außenlänge	433 cm	646 cm		860 cm		1073 cm		1276 cm
Außenhöhe	100 cm	100 cm		130 cm		155 cm		175 cm
Seitlicher Eingang				✓				
Deckmaterial - Module*	PCB	PCB	SAN	PCB	SAN	PCB	SAN	PCB
Variante mit Panorama-Front	X	X	✓			X		
Vorderwand	abnehmbar	abnehmbar	abnehmbar/fest	abnehmbar				
Deckmaterial - Vorderwand*	PCB	PCB	SAN	PCB	SAN	PCB	SAN	PCB
Rückwand	fest							
Deckmaterial - Rückwand*	PCB	PCB	SAN	PCB	SAN	PCB	SAN	PCB
Stirnwanerhöhung	9,5 cm							
Tragende Profile	M				L			
Schienen	AIR doppelseitig							
Arretierungen	nicht abschließbar/abschließbar							
Farbe	DB703	Silver Elox, DB703						DB703
Verpackungsmaße	430 x 41 x 157 cm			563 x 47 x 188 cm		606 x 61 x 175 cm		680 x 85 x 200 cm
Verpackungsgewicht	240 kg	290 kg	380 kg	470 kg	600 kg	680 kg	860 kg	890 kg
Montagezeit	ca 1 Std./3 Pers.	ca 1 Std./3 Pers.	ca 2 Std./3 Pers.	ca 2 Std./3 Pers.	ca 4 Std./3 Pers.	ca 3 Std./3 Pers.	ca 6 Std./3 Pers.	ca 4 Std./3 Pers.

\*PCB = Doppelstegplatten 8 mm, SAN = SAN 4 mm

## KLASIK PRO

Wir möchten Ihnen gerne das Modell aus der Reihe **ALBIXON BOX**, die Überdachung **KLASIK PRO**, vorstellen.

Lassen Sie sich nicht verwirren, es handelt sich tatsächlich um die Überdachung **KLASIK**.

Eine große überdachte Fläche, eine minimale Höhe, eine maximale Beständigkeit gegenüber Schneelast, eine einfache und schnelle Montage dies sind die Hauptvorteile der Überdachung **KLASIK PRO**.

## Produktinformation



Klasik Pro B / Klasik Pro Clear B



Typ	Klasik Pro B	Klasik Pro Clear B
Maximal überdachte Fläche	413 x 850 cm	
Anzahl der Elemente	4	
Außenbreite	471 cm	
Innenbreite	429 cm	
Außenlänge	860 cm	
Außenhöhe	100 cm	
Seitlicher Eingang	✓	
Deckmaterial - Module*	PC8	PC4
Variante mit Panorama-Front	X	
Vorderwand	abnehmbar	
Deckmaterial - Vorderwand*	PC8	PC4
Rückwand	fest	
Deckmaterial - Rückwand*	PC8	PC4
Stirnwanerhöhung	9,5 cm	
Tragende Profile	L	
Schienen	AIR doppelseitig	
Arretierungen	nicht abschließbar/abschließbar	
Farbe	DB703	
Verpackungsmaße	561 x 55 x 127 cm	561 x 55 x 127 cm
Verpackungsgewicht	470 kg	610 kg
Montagezeit	ca 2 Std./3 Pers.	ca 4 Std./3 Pers.

\*PC8 = Doppelstegplatten 8 mm, PC4 = kompaktes Polycarbonat 4 mm

## DALLAS / DALLAS CLEAR

Wenn Sie gerne runde Formen und anmutige Kurven mögen, dann ist die Schwimmbeckenüberdachung DALLAS für Sie die beste Lösung.

Diese Überdachung ist dank ihrer eleganten Ausführung eine der beliebtesten Formen und passt in jeden Garten.

## Produktinformation



quick & easy  
**ALBIXON BOX**



Technische Daten	Dallas A	Dallas Clear A	Dallas B	Dallas Clear
Maximal überdachte Fläche	363 x 635 cm		462 x 850 cm	
Anzahl der Elemente	3		4	
Außenbreite	407 cm		520 cm	
Innenbreite	379 cm		478 cm	
Außenlänge	646 cm		860 cm	
Außenhöhe	82 cm		100 cm	
Seitlicher Eingang			✓	
Möglichkeit der Ausführung mit 1 Schiene			✓	
Variante mit Panorama-Front	×	✓		×
Vorderwand	abnehmbar/fest		abnehmbar	
Rückwand	fest			
Farbe	Silver Elox, DB703			
Tragende Profile	M		L	
Verpackungsmaße	445 x 48 x 127 cm		561 x 55 x 127 cm	
Verpackungsgewicht	310 kg	420 kg	480 kg	650 kg
Montagezeit	ca. 3 Std./3 Pers.	ca. 4 Std./3 Pers.	ca. 4 Std./3 Pers.	ca. 6 Std./3 Pers.

### Zwei mögliche Farben



### Hauptvorteile von ALBIXON BOX

- ➔ Lagerware
- ➔ Schnelle und einfache Installation
- ➔ Verpackungsflexibilität

## CASABLANCA INFINITY

Wenn Sie sich für dezente und gleichzeitig raffinierte Formen interessieren, ist die **CASABLANCA INFINITY** gerade das Richtige für Sie!


Eine niedrige Überdachung, die im Garten auf den ersten Blick sehr unauffällig wirkt, bietet aber einige Überraschungen, durch die sie jedermann fesselt.

Zackige klare Dachplatten, eine futuristische Karbon-Form oder niedrige Air-Schienen sind ein Beweis dafür.

# Produktinformation



quick & easy  
**ALBIXON BOX**



Typ	Casablanca Infinity A	Casablanca Infinity B
Maximal überdachte Fläche	346 x 635 cm	442 x 850 cm
Anzahl der Elemente	3	4
Außenbreite	390 cm	500 cm
Innenbreite	362 cm	458 cm
Außenlänge	646 cm	860 cm
Außenhöhe	55 cm	70 cm
Seitlicher Eingang		✓
Deckmaterial - Module*		PC4
Variante mit Panorama-Front	✓	✗
Vorderwand	abnehmbar/fest	abnehmbar
Deckmaterial - Vorderwand*		PC4
Rückwand		fest
Deckmaterial - Rückwand*		PC4
Stirnwanerhöhung		9,5 cm
Tragende Profile		L+
Schienen		AIR doppelseitig/einseitig
Arretierungen		nicht abschließbar/abschließbar
Farbe		Carbon, DB703
Verpackungsmaße	445 x 48 x 127 cm	561 x 55 x 127 cm
Verpackungsgewicht	440 kg	675 kg
Montagezeit	ca 3 Std./3 Pers.	ca 4 Std./3 Pers.

\*PC4 = kompaktes Polycarbonat 4 mm

### Luxus-Ausführung



### Hauptvorteile von ALBIXON BOX

- Lagerware
- Schnelle und einfache Installation
- Verpackungsflexibilität

## SYDNEY


### Weniger Schienen, mehr Komfort!

Für die maximale Ergonomie ist die Überdachung **SYDNEY** nur mit 1 Führungsschiene auf einer Seite der Überdachung ausgestattet.

Es bewegt sich darauf das große Modul, alle übrigen Module sind komplett ohne Schienen.

# Produktinformation

Es kann gewählt werden, ob die Führungsschiene links oder rechts platziert sein soll. Für einen höheren Komfort empfehlen wir eine Verlängerung der Schienen.

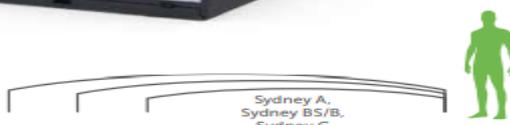

Typ	Sydney A	Syd. Clear A	Syd. BS	Syd. Clear BS	Sydney B	Syd. Clear B	Sydney C	Syd. Clear C
Maximal überdachte Fläche	352x638 cm		402x744 cm		402x852 cm		452x852 cm	
Anzahl der Elemente	3		4		4		4	
Außenbreite	386 cm		450 cm		450 cm		500 cm	
Innenbreite	358 cm		408 cm		408 cm		458 cm	
Außenlänge	646 cm		752 cm		860 cm		860 cm	
Außenhöhe	48 cm		56 cm		56 cm		58 cm	
Seitlicher Eingang	X							
Deckmaterial - Module*	PC8	PC4	PC8	PC4	PC8	PC4	PC8	PC4
Vorderwand	fest							
Deckmaterial - Vorderwand*	PC4							
Rückwand	fest							
Deckmaterial - Rückwand*	PC4							
Stirnwanterhöhung	6 cm							
Tragende Profile	L						L+	
Schienen	AIR einseitig, nur 1 Schiene							
Arretierungen	abschließbar							
Farbe	DB703							
Verpackungsmaße	445 x 60 x 150 cm		561 x 60 x 150 cm		561 x 60 x 150 cm		561 x 60 x 150 cm	
Verpackungsgewicht	459 kg	654 kg	613 kg	742 kg	623 kg	752 kg	651 kg	812 kg
Montagezeit	ca 2 Std./3 Pers.	ca 3 Std./3 Pers.	ca 3 Std./3 Pers.	ca 4 Std./3 Pers.	ca 3 Std./3 Pers.	ca 4 Std./3 Pers.	ca 3 Std./3 Pers.	ca 4 Std./3 Pers.

\*PC8 = Doppelstegplatten 8 mm, PC4 = kompaktes Polycarbonat 4 mm

### Elegante Ausführung



### Hauptvorteile von ALBIXON BOX

- ➡ Lagerware
- ➡ Schnelle und einfache Installation
- ➡ Verpackungsflexibilität

**Lieferung Poolüberdachung:** Bausatz zur Selbstmontage

## Produktinformation



### POOL-SET

**POOL, Überdachung und Technik in einem!**

**Pool-Sets mit dem Sie nicht nur einen Pool, sondern auch eine Überdachung, die gesamte notwendige Pooltechnik und einen Technischacht oder eine Technikwand erhalten.**

## Produktinformation



---

## Poolmontage Optional

### Pool - Autokran Service:

- Gestellt wird ein Kran mit bis zu 48m Ausleger. Mitte Kran bis mitte Baugrube darf max. 25m sein.

---

### Support vor Ort | Baubegleitung:

- **Baubegleitung:** Telefon Support bei Fragen während des Einbaus zum Aushub, zur Bodenplatte oder zur Hinterfüllung.
- Einweisung Rohbauarbeiten

---

### Support vor Ort | Inbetriebnahme u. Einweisung:

- **Gemeinsame Inbetriebnahme** des Pools und Technik sowie die Einweisung und Erklärung vor Ort.
  - **inkl. Anfahrt**
-

---

## Produktinformation

### Support vor Ort | Technikanschluss:

Vor Ort Unterstützung von mindestens **einen** Monteur:

- **Entladehilfe:** Wir unterstützen Sie beim Abladen mit einem Monteur vor Ort.
- **Technikanschluss:** Wir schließen Ihnen die Anschlüsse zwischen dem Pool und dem Technikschaft an (max. 2,5 Meter Entfernung zum Pool).
- **inkl. Anfahrt**

---

### Support vor Ort | Technikanschluss u. Baubegleitung:

Vor Ort Unterstützung von mindestens **einen** Monteur:

- **Baubegleitung:** Telefonische Beratung, Ansprechpartner für Poolangelegenheiten von Baufirmen
- **Entladehilfe:** Wir unterstützen Sie beim Abladen mit einem Monteur vor Ort.
- **Technikanschluss:** Wir schließen Ihnen die Anschlüsse zwischen dem Pool und dem Technikschaft an (max. 2,5 Meter Entfernung zum Pool).
- **inkl. Anfahrt**

---

### Support vor Ort | Technikanschluss, Inbetriebnahme und Einweisung:

Vor Ort Unterstützung von mindestens **einen** Monteur:

- **Entladehilfe:** Wir unterstützen Sie beim Abladen mit einem Monteur vor Ort.
- **Technikanschluss:** Wir schließen Ihnen die Anschlüsse zwischen dem Pool und dem Technikschaft an (max. 2,5 Meter Entfernung zum Pool).
- **Gemeinsame Inbetriebnahme** des Pools und Einweisung sowie Erklärung der Pooltechnik.
- **inkl. Anfahrt**

---

### Support vor Ort | Baubegleitung, Technikanschluss, Inbetriebnahme und Einweisung:

**Baubegleitung:** Telefon Support bei Fragen während des Einbaus zum Aushub, zur Bodenplatte oder zur Hinterfüllung.

Vor Ort Unterstützung von mindestens **einen** Monteur:

- **Entladehilfe:** Wir unterstützen Sie beim Abladen mit zwei Monteuren vor Ort.
- **Technikanschluss:** Wir schließen Ihnen die Anschlüsse zwischen dem Pool und dem Technikschaft an (max. 2,5 Meter Entfernung zum Pool).
- **Gemeinsame Inbetriebnahme** des Pools und Einweisung sowie Erklärung der Pooltechnik.
- **inkl. Anfahrt**

---

### Support vor Ort | Baubegleitung, Entladehilfe, Technikanschluss, Holzkonstruktion

Unterstützung durch **zwei** Monteuren:

- **Baubegleitung:** Telefonische Beratung, Ansprechpartner für Poolangelegenheiten von Baufirmen
-

---

## Produktinformation

- **Entladehilfe:** Wir unterstützen Sie beim Abladen mit zwei Monteuren vor Ort.
- **Technikanschluss:** Wir schließen Ihnen die Anschlüsse zwischen dem Pool und dem Technikschaft an (max. 2,5 Meter Entfernung zum Pool).
- **Verspreizen des Beckens mit Kantholz** inkl. Baumaterial (Beton hinter Füllung des Beckens muss bauseits trotzdem überwacht werden)
- **inkl. Anfahrt**

---

### Support vor Ort | Baubegleitung, Entladehilfe, Technikanschluss, Holzkonstruktion, Inbetriebnahme u. Einweisung

Unterstützung durch **zwei** Monteuren:

- **Baubegleitung:** Telefonische Beratung, Ansprechpartner für Poolangelegenheiten von Baufirmen
- **Entladehilfe:** Wir unterstützen Sie beim Abladen mit zwei Monteuren vor Ort.
- **Technikanschluss:** Wir schließen Ihnen die Anschlüsse zwischen dem Pool und dem Technikschaft an (max. 2,5 Meter Entfernung zum Pool).
- **Verspreizen des Beckens mit Kantholz** inkl. Baumaterial (Beton hinter Füllung des Beckens muss bauseits trotzdem überwacht werden)
- **Gemeinsame Inbetriebnahme** des Pools und Einweisung sowie Erklärung der Pooltechnik.
- **inkl. Anfahrt**

